

クリンディ

除菌

脱臭

清潔空間を創造する石英ランプ式オゾン発生装置ECLシリーズ

1 脱臭・殺菌効果

オゾンによる革命的な脱臭、殺菌効果

2 超小型で群を抜く高出力

石英8Wランプ2本

3 NOx や廃液なし

NOxや廃液などの心配はありません

4 省スペース設計

天井設置型でスペースをとりません。

5 集中コントロールシステム

集中コントロールシステムだから、操作も楽々、安全運転

6 電気配線だけでOK！

7 特別な配管工事は不要！



ECL-200



ECL-240EZT

◆殺菌と脱臭は、「クリンディ」におまかせ

オゾンは、生鮮食品の鮮度を保つだけでなく、医療関係や産業関係、そして私たちの日常においてもその殺菌・脱臭効果は広く知られています。ですから魚・肉処理場はもちろん、ご家庭での生ゴミの臭い、犬や猫などのペットの臭い、ロッカールームやトイレなどの臭い対策に効果的。イヤな臭いの微粒子をオゾンが捕捉し、無臭化します。また、目に見えない細菌はもとより、ウイルスやカビ類も科学的に無害化しますからクリーンな環境を作ります。

◆クリンディの特徴

超小型&ワンタッチ式

取り付けは、天井引掛けローゼット取り付けの電気配線工事だけで最高40mg/Hのオゾンを発生します。


セイフティ&クリーン

窒素酸化物の発生が少ないランプ式を採用。従来の機種のようにオゾン吹き出し口からドレン(廃液)が垂れるようなことはありません。

◆用途

- 食品工場
- スーパーマーケット
- ホテル
- 老人ホーム、病院
- カラオケルーム
- ペットショップ
- 喫茶店、レストラン
- スポーツジム、健康ランド
- 事務室、会議室
- 銀行、美容院など

◆オプション

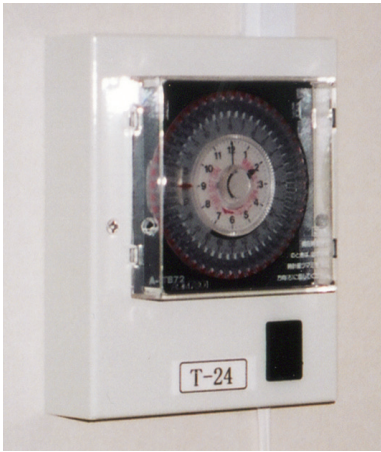

タイマーT-24




天井引掛ローゼットで設置
ECL-200




天井埋込みアダプターで設置
ECL-200

◆設置例1 ●食品工場 ●スーパー ●レストラン ●ホテル他

◆設置例2 ●老人ホーム ●病院他

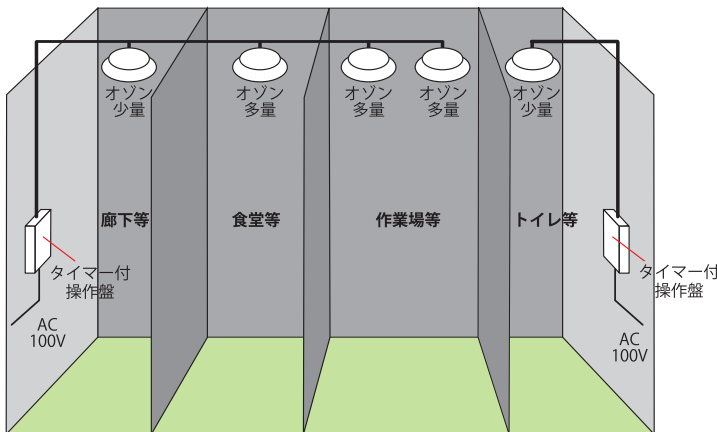

●部屋ごとのオゾンの発生量と吹き出し時間を、タイマー付操作盤によりコントロールすることができます。

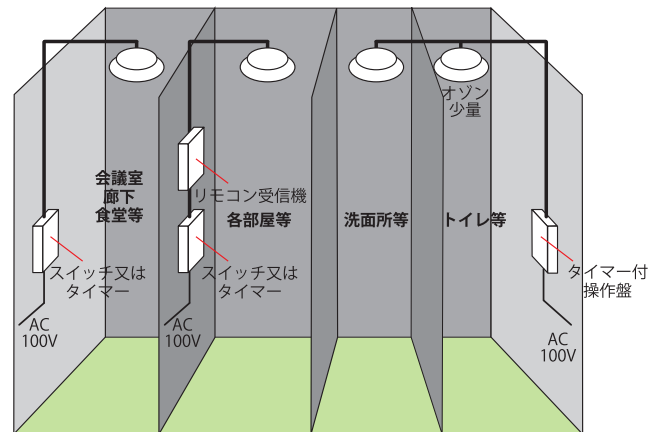

●使用時間の異なる部屋ごとのオゾンの吹き出し時間をきめ細かにコントロールすることができます。

◆仕様

	ECL-200	ECL-240EZT
マイナスイオン発生量	—	100万個以上 / cm ³
マイナスイオン発生方式	—	ニードル式
オゾン発生量	40mg/H MAX	10mg/H・20mg/H
オゾン発生方式	石英ランプ方式	石英ランプ方式
オゾンランプW数	4W×2本 (8W×2本)	4W (8W)
吹出し風量	80 m ³ /H	108 m ³ /H
設置目安	5～10坪	5～10坪
サイズ・重量	φ150×H90 0.6kg	H240×W240×D200 2.7kg
電源	AC-100V 50/60Hz	AC-100V 50/60Hz
消費電力	25W	13W (17W)
運転方式	—	タイマーによるリモート運転
付属品	—	天井ボード用取付金具
オプション	天井埋込みアダプター、壁取付タイマー付台、リモコン、強弱スイッチ、数十台用操作盤(タイマー付)、吊りボルト類	
オプション	—	オゾンセンサー

製造販売元

株式会社エコジニア

本社 〒574-0014 大阪府大東市寺川3丁目4番9号
TEL072-889-5444 FAX072-889-5445
URL <http://ecogineer.co.jp>

東京営業所 〒132-0025 東京都江戸川区松江5丁目24番4号
TEL03-6663-5553 FAX03-6663-5554

販売代理店